


# PUNTO

Un concentrato di potenza e affidabilità.

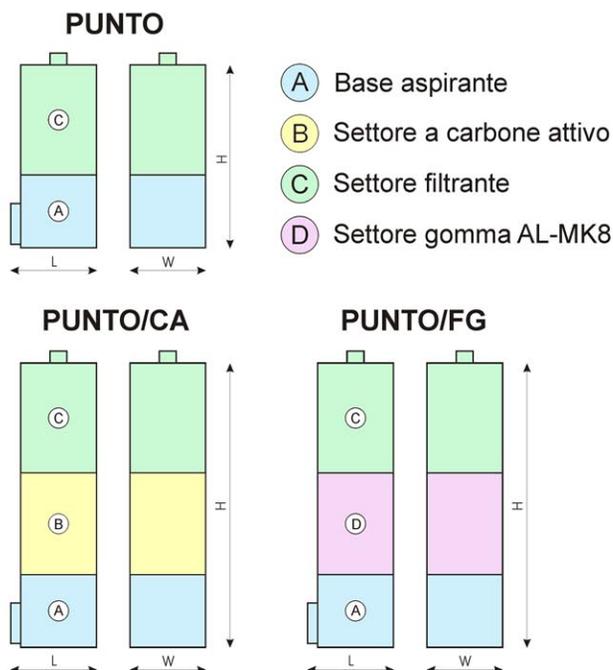

E' un apparecchio compatto, con un'alta prevalenza in aspirazione e con un'ottima capacità di raccolta per le polveri. Si può utilizzare in tutte quelle lavorazioni che producono fumi, polveri e odori in genere. Espulsione dell'aria in ambiente o all'esterno. Grazie all'elevata depressione prodotta, è consigliato per l'aspirazione localizzata con condotti di piccolo diametro (50-60mm) o in presenza di fumi/polveri che intasano particolarmente i filtri. Versioni CA ed FG per assorbire una vasta gamma di odori, compresi i fumi di combustione della gomma (FG), tipici della lavorazione con laser (timbrifici).

	<b>PUNTO</b>	<b>PUNTO/CA</b>	<b>PUNTO/FG</b>
Portata d'aria max	225 m <sup>3</sup> /h	225 m <sup>3</sup> /h	225 m <sup>3</sup> /h
Prevalenza max	2350 mmH <sub>2</sub> O	2350 mmH <sub>2</sub> O	2350 mmH <sub>2</sub> O
Potenza motore	1.5 kW	1.5 kW	1.5 kW
Alimentazione V/Hz	220/50 - 380/50	220/50 - 380/50	220/50 - 380/50
Rumorosità (a 1m)	62 dB(A)	62 dB(A)	62 dB(A)
Peso	70 kg	118 kg	130 kg
Dimensioni (LxWxH)	510x450x1080	510x450x1680	510x450x1680
Verniciatura	a polveri RAL7035	a polveri RAL7035	a polveri RAL7035
Carbone attivo	-	20 kg circa	10 kg circa
Granulo per gomma	-	-	18 kg circa



**DBR AIRTECH s.r.l.**

Via G. Leopardi, 60 - 36010 Zanè - VI

Tel/Fax 0445 220538 - P.IVA e C.F. 03196620243

Website: [www.dbr-airtech.com](http://www.dbr-airtech.com) - Email: [info@dbr-airtech.com](mailto:info@dbr-airtech.com)